

Baluns

BBL 300PV

Balun passivo com 1 canal de video e alimentação




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Suporta até 300 metros
- Fácil instalação
- Proteção antisurto
- Rejeição a ruído

BBL 300PV

MODELO	
BBL 300PV	
VÍDEO	
Entrada	1 x BNC 1Vpp/ 75Ω
Atenuação	250 MHz (-3dB)
DISTÂNCIAS SUPORTADAS	
Vídeo	300 metros
Alimentação	250 metros
CABEAMENTO	
Tipo	UTP – Cat5 (24 AWG)
Conector	1 x RJ-45
OUTROS	
Proteção de surto	2 KV (10/ 700 μs)
Padrão de proteção de vídeo	IEC61000-4-5:1995
Compatibilidade eletromagnética	IEC 61000-4-2:1995
Corrente máxima	1.5 A
Alimentação suportada	12 V/ 24V – DC ou AC
Temperatura operacional	-20°C ~ 75°C
Umidade operacional	0% ~ 95%
Peso com embalagem	105 g
Dimensão	35mm x 21 mm x 63 mm
GARANTIA	
1 ano	

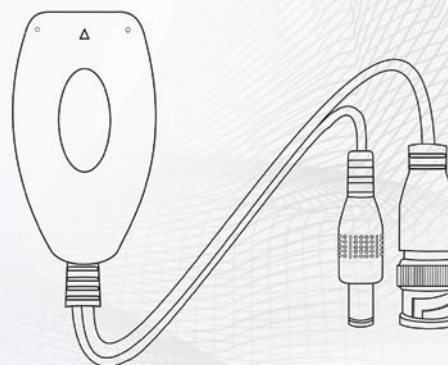

QUEDA DE TENSÃO DE ACORDO COM COMPRIMENTO DO CABO (24AWG)		
DISTÂNCIA DE TRANSMISSÃO	VOLTAGEM DE TRANSMISSÃO	VOLTAGEM DE TRANSMISSÃO
	(12VDC, 1A)	(12VDC, 1.5A)
50 metros	15.5 V	17.0 V
100 metros	18.5 V	22.0 V
150 metros	22.0 V	27.0 V
200 metros	25.5 V	32.0 V



BYCON IND. E COM. DE ELETR. ELETRÔNICOS S.A.
Suporte Técnico: suporte@bycon.com.br
Matriz: (11) 5096-1900
Acesse: www.bycon.com.br