

Baluns

BBL 300PVD

Balun passivo com 1 canal de vídeo, alimentação e dados




CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Suporta até 300 metros
- Fácil instalação
- Proteção antiturbo
- Rejeição a ruído

BBL 300PVD

MODELO	
BBL 300PVD	
VÍDEO	
Entrada	1 x BNC 1Vpp/ 75Ω
Atenuação	250 MHz (-3dB)
DISTÂNCIAS SUPORTADAS	
Vídeo	300 metros
Alimentação	200 metros
Dados	300 metros
CABEAMENTO	
Tipo	UTP – Cat5 (24 AWG)
Conector	1 x RJ-45
OUTROS	
Proteção de surto	1 KV (10/ 700 μs)
Padrão de proteção de vídeo	IEC61000-4-5:1955
Compatibilidade eletromagnética	IEC 61000-4-2:1995
Corrente máxima	1.5 A
Alimentação suportada	12 V/ 24V – DC ou AC
Temperatura operacional	-20°C ~ 75°C
Umidade operacional	0% ~ 95%
Peso da unidade	
Peso com embalagem	110 g
Dimensão	35mm x 21 mm x 63 mm
GARANTIA	
1 ano	

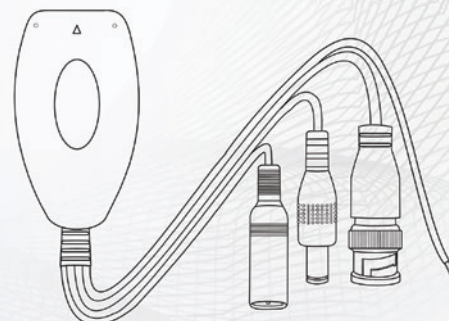

QUEDA DE TENSÃO DE ACORDO COM COMPRIMENTO DO CABO (24AWG)			
DISTÂNCIA DE TRANSMISSÃO	VOLTAGEM DE TRANSMISSÃO	VOLTAGEM DE TRANSMISSÃO	VOLTAGEM DE TRANSMISSÃO
	(12VDC, 0,5A)	(12VDC, 1A)	(12VDC, 1,5A)
50 metros	13.5 V	15.5 V	17.0 V
100 metros	15.5 V	18.5 V	22.0 V
150 metros	17.0 V	22.0 V	27.0 V
200 metros	18.5 V	25.5 V	32.0 V



BYCON IND. E COM. DE ELETRÔNICOS S.A
 Suporte Técnico: suporte@bycon.com.br
 Matriz: (11) 5096-1900
 Acesso: www.bycon.com.br