



Bico com
alarme de
bloqueio do
dispositivo

Fórmula exclusiva
com cilindro
pressurizado de
alta performance



Sinalizador de
aquecimento

Sinalizador
de dispositivo
armado

Sinalizador
de cilindro
vazio



MENOR
CONSUMO
ELÉTRICO



TECNOLOGIA
PATENTEADA DE
DUPLO CILINDRO



ALARME CONTRA
IMPACTO E
VANDALISMO



GERENCIAMENTO
REMOTO



GARANTIA
DE 2 ANOS



GARANTIA DE 10 ANOS
HEATER EXCHANGE

Tecnologia italiana, fabricado no Brasil
NEBLINA MAIS RÁPIDA E MAIS DENSA


30,5 cm

39 cm



2 Cilindros

19 cm

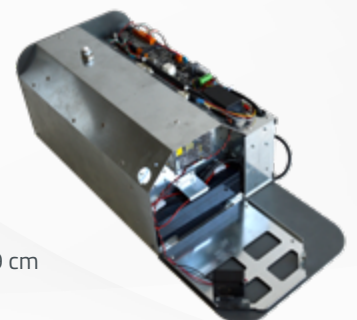

FAST 02 - 2C PRO PLUS

2 CILINDROS
600 m³ em 30 seg.

**ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

| | |
|--|----------------------------|
| Peso da máquina de neblina | Cerca de 15 kg |
| Peso com embalagem | Cerca de 18 kg |
| Dimensão da máquina (largura x comprimento x altura) em cm | 30,5 x 19 x 39 |
| Cores | Branco (opcional 10 cores) |
| Autonomia sem energia elétrica | Até 2 horas |
| Montagem em linha vertical | Sim |
| Montagem em linha horizontal | Sim |
| Inclinação máxima de instalação | 90 Graus |
| Alarme de bloqueio do bico de disparo | Sim |

GERADOR DE NEBLINA

| | |
|---|--------------------------|
| Preenchimento de neblina em 60 segundos | 600 m ³ |
| Número máximo de cilindros | 2 x 600ml = 1200ml |
| Especificações de disparo | Configuração em segundos |
| Cilindro incluso | Não |

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

| | |
|---|---|
| Fonte de alimentação | 110 ou 220V (não é bivolt) |
| Consumo médio de energia | ~42 W |
| Entradas para acionamento externo via dispositivo | Sim |
| Saídas de alarme | Cilindro Vazio Tamper Falha Elétrica Confirmação de Disparo |
| Fonte 12VDC e Bateria | Sim |

NORMAS

| | |
|--|-----|
| CE e EMC | Sim |
| Fluido de neblina certificado como atóxico | Sim |

INFORMAÇÕES SOBRE O CILINDRO

| | |
|---|----------------------------|
| Modelo do cilindro vertical | ACS.CLF2PRO |
| Modelo do cilindro horizontal | ACS.CLF2PROH |
| Máquinas em que pode ser instalado | Série Fast Pro (02 e 03) |
| Capacidade máxima de cada cilindro | 600 ml |
| Máximo de liberação de neblina de cada cilindro | 900 m ³ |
| Tempo máximo de disparo | 60 segundos |
| Necessidade de recarga | Não (cilindro descartável) |
| Fluido de neblina certificado como atóxico | Sim |
| Cilindro inviolável | Sim |

BYCON nas redes sociais:



info@bycon.com.br

+55 11 5096 1900

www.bycon.com.br**BYCON**São Paulo | SP - Extrema | MG
BYCON IND. E COM. DE ELETRO ELETRÔNICOS S.A.