motorola

hellosecurity

Câmera IP Bullet Varifocal Manual 2MP

MTIBM042601

Principais características:

2MP (1920 × 1080) de alta resolução

Lente Varifocal Manual de 2,8 - 12 mm

Codificação H.265

Analíticos Inteligentes de vídeo: ultrapassagem de linha, exceção, área de intrusão, e movimento.

Auto ICR, True day/night

Suporta 3D DNR, HLC, BLC, e Codificação ROI

Infravermelho com 40 metros de alcance

Proteção IP66

Alimentação PoE

ONVIF Perfil S

Ampla faixa de ajuste D-WDR

motorola

hellosecurity

Módulo da câmera	
Sensor de imagem	1 / 2.7” CMOS
Resolução	2MP
Tamanho da imagem	1920 x 1080
Shutter eletrônico	1 / 25 s ~ 1 / 100000 s
Tipo de íris	Íris fixa
Iluminação mínima	0.1 Lux @F2.0 com AGC ligado; 0 Lux com IR acionado
Lente	2,8 a 12 mm @F1.4, campo horizontal de visão de 37° a 95°
Montagem da lente	M14
Wide Dynamic Range (WDR)	Digital
BLC	Sim
HLC	Sim
Defog	Sim
Antiflicker	Sim
Digital NR	2D/3D DNR
Ângulo de ajuste	Horizontal: 0° ~ 80°; Vertical: 0° ~ 80°
Características de imagem	
Compressão de vídeo	H.265 / H.264 / MJPEG
Padrão H.264	Base / Principal / High Profile
Resolução	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Stream principal	60Hz: 1080P (1 ~ 30fps)/ 720P (1 ~ 30fps)
Stream secundário	60Hz: D1/CIF (1 ~ 30fps);
Modo de alta taxa de quadros	Stream principal: 720P (1 ~ 30fps)
Bit rate	256 Kbps ~ 5 Mbps
Modo de codificação	CBR / VBR
Configurações de imagem	ROI, saturação, brilho, contraste, nitidez, Wide Dynamic Range (D-WDR), NR, tudo ajustado via software
ROI	3 áreas, cada ROI pode ser configurado separadamente
Marca D’água	Sim
Nome OSD	4 descrições
Fotos instantâneas	Suporta
Máscara	4 áreas
Rotação - corredor	Não possui
Flip e espelho	Sim
Foco	Manual
Interface	
Interface de rede	RJ45: 10 / 100 Mbps
Funções	
Acesso remoto	Navegador da web, aplicativo, software
Conexões on-line	Suporta monitoramento simultâneo para até 10 usuários; Suporte de transmissão em tempo real multi-stream
Protocolo de rede	IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Protocolo de interface	ONVIF S, GB-T/28181-2011
Analíticos inteligentes de vídeo	Exceção, detecção de intrusão, detecção de ultrapassagem de linha.
Funções gerais	Marca d’água, filtragem e bloqueio de endereço IP, máscara de vídeo, senha de proteção, etc.
PoE	Sim
Alcance do IR	40 metros
Proteção	IP66
Outros	
Fonte de alimentação	12Vcc / PoE
Consumo de energia	< 12W
Ambiente de operação	-20°C ~ 50°C, até 90% umidade
Dimensões (mm)	Φ 87 x 221
Peso	610 g

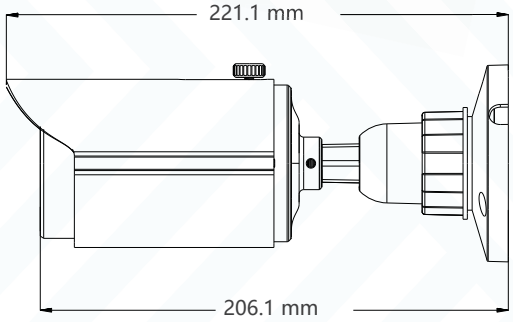



Conteúdo da caixa:

1x Câmera tipo bullet

3x Parafusos e 3x buchas de fixação

1x Adesivo de posicionamento

1x Guia rápido de instalação

1x CD

Fabricado, distribuído ou vendido pela MDX Electronics, LLC, licenciado oficial para este produto. MOTOROLA e o logotipo M estilizado são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são usados sob licença. Todas as outras marcas registradas são propriedade dos seus respectivos proprietários. © 2020 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.